




ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА ПЛОТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МОНТАЖ НА ГРАНИТНИ МИВКИ

МОДЕЛ **245** РАЗМЕР **78*46** см ДВУКОРИТНА МИВКА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ – ФАТГРАНИТ

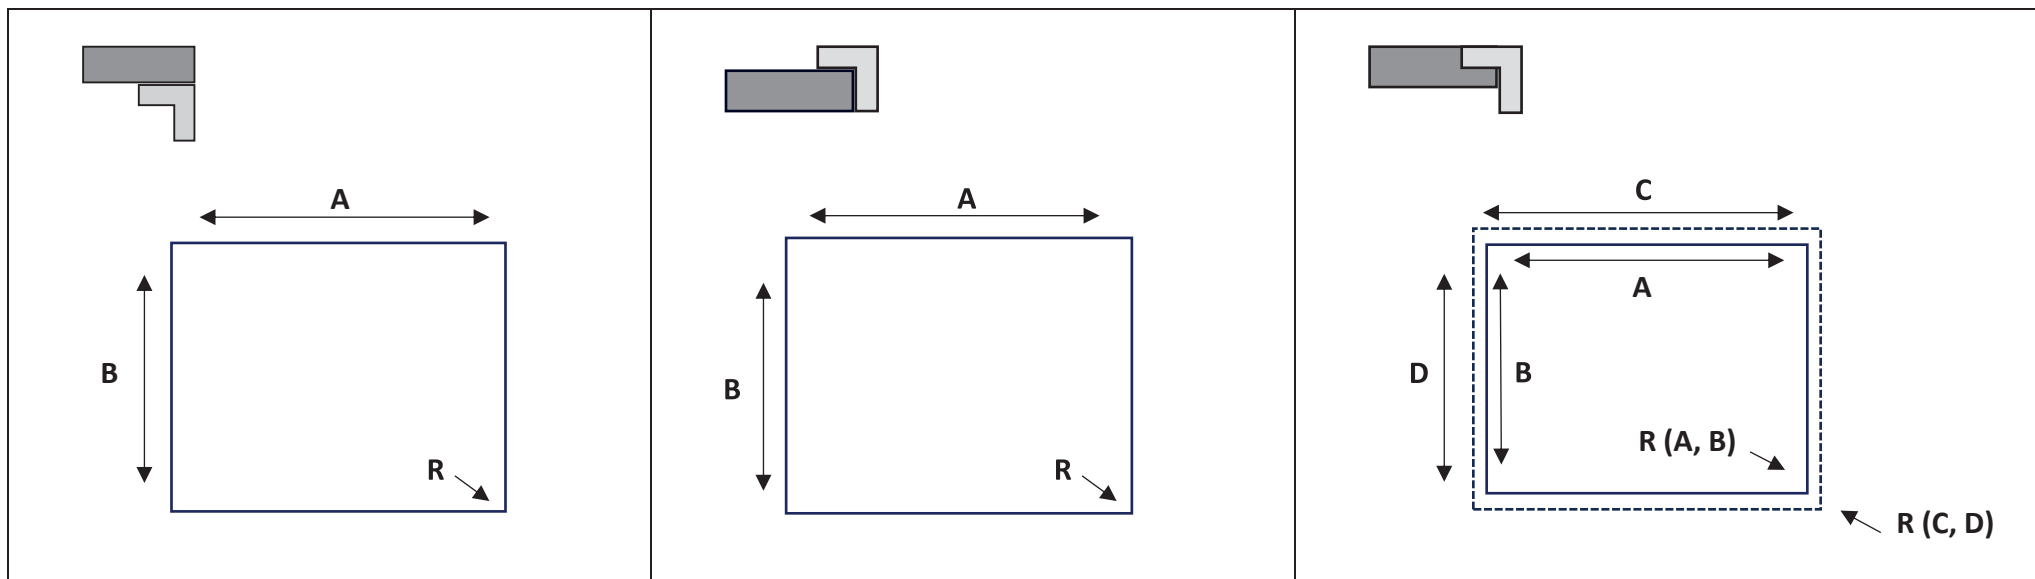

ДОЛНО ВГРАЖДАНЕ (МОНТАЖ ПОД ПЛОТ)			ГОРНО ВГРАЖДАНЕ (МОНТАЖ НАД ПЛОТ)			МОНТАЖ НА ЕДНО НИВО С ПЛОТ					
A	B	R	A	B	R	A	B	R (A, B)	C	D	R (C, D)
718 mm	398 mm	22.5 mm	760 mm	440 mm	25 mm	760 mm	440 mm	25 mm	782 mm	462 mm	5 mm

Бележки при монтаж на едно ниво с плот:

• Стъпка 1:

Изрежете плота по контурите А-В, спазвайки посочените в таблицата размери и радиуси R (А-В) – така, че да оформите отвор.

• Стъпка 2:

Срежете плота по контури С-Д и R (С-Д), като целта е да се оформи стъпало, на което на легне мивката така, че да застане на едно ниво с плота, отново спазвайки размерите в таблицата. При оформяне на дълбочината на стъпалото, се съобразете с дебелината на плота, височината на борда на мивката – 7 мм., както и с количеството лепило, което ще използвате за фиксиране.

! Разрезът при стъпка 2 е с 1 мм по-голям от габарита на мивката, за да се предотврати нараняването и при поставянето в отвора.